sanwa company

洗面化粧台

プレーンV 引出しタイプ

取扱説明書　14-00610-01

⚠ 注意　⃠ 禁止　❗ 実行

以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

●安全上の注意について

記載した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- ❗ 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⃠ キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。（製品の故障や火災の原因になります）
- ⚠ 扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⚠ 扉の開閉時手足をぶつけないでください。（指を挟んでケガをする恐れがあります）
- ⃠ 排水口に直接熱湯を流さないでください。（破損や水漏れの恐れがあります）
- ❗ 混合水栓のご使用の際、必ず水から出してください。（やけどをする恐れがあります）

1 洗面台の名称

◎**プレーンV**　※図はW750サイズ　※ミラーボックスは付属していません

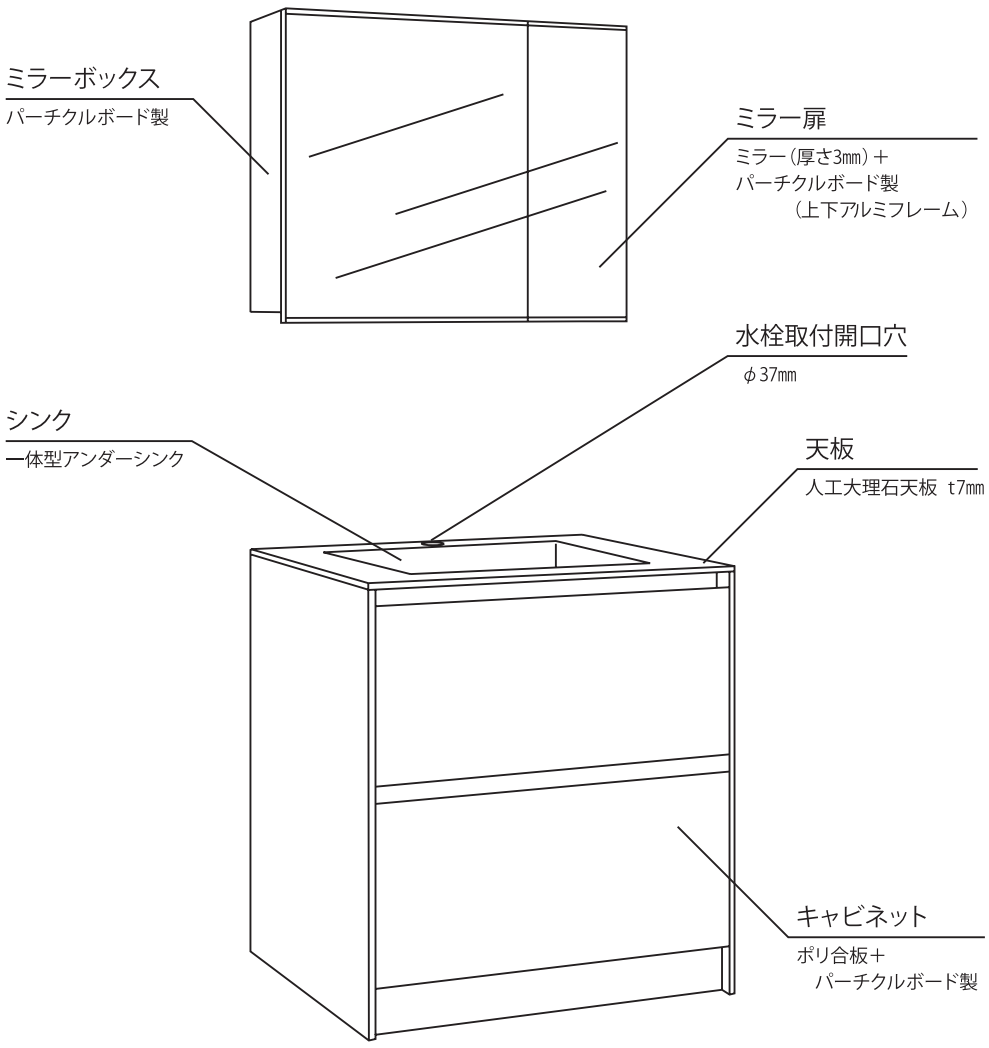

お願い

付属の水栓機器には、専用の取扱説明書が付属してます。必ずお読みになって使用上のご注意、メンテナンスを守り、正しくお使いください。

2 天板

お手入れ方法

水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布（スコッチブライト等）でていねいに磨いてください。

⃠
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 硬く重い物を天板に落としたりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（サビや変色の恐れがあります）
- 人工大理石、メラミンにはアセトン、シンナーペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。（変色の恐れがあります）
- 沸騰したお湯をかけたり、タバコ等を直接天板に置かないでください。（熱で変色、割れの恐れがあります）
- ぬれたヘアピンを天板上に放置しないでください。（サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります）

3 排水バルブ

お手入れ方法

クロムメッキの場合、日頃から柔らかい布、スポンジで拭いてください。時々カーワックスやミシン油などを含ませて磨くことをおすすめします。

❗
- ゴミや髪の毛などがたまる場合はこまめに捨ててください（悪臭の発生や水詰まりの恐れがあります）
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズやサビの恐れがあります）

4 キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。油・調味料・食品の汚れを放置しているとサビやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

5 扉

お手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。

洗面台　扉　スライドレール

前板の調整方法　左右調整

①のフックを押し込み、前板を軽く上に持ち上げると左右調整（±1.5mm）ができます。②の固定ネジを少し緩めて、③の高さ調整ネジを回して調整（±2mm）ができます。位置が決まったら②の固定ネジを締め付けます。





引出しの取付方法

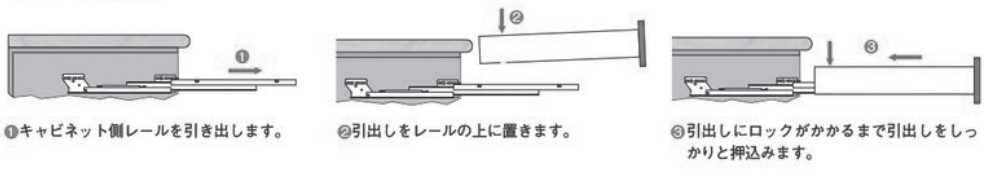

❶キャビネット側レールを引き出します。

❷引出しをレールの上に置きます。

❸引出しにロックがかかるまで引出しをしっかりと押込みます。

引出しの取外し方法

❹引出しを手前までしっかりと引き出してから上に持ち上げます。



⃠
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 漂 白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

6 洗面台取付・設置資料

- 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。

※洗面台重量

L600	43kg
L750	45kg
L900	50kg
L1200	60kg

準　備

1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。
3. 設備位置は図面通りか確認してください。

組　立

◎**本体の固定**　※設備図面はホームページよりダウンロードできます。

5. 背面もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管用・配線用の穴を開けます。
   ※設備図面参照
6. キャビネット本体を付属ビスで壁面に固定してください。(**7** 参照)
   ※必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定してください。
7. 付属のねじで壁に固定して下さい。
   ※本体に必ずキリ等で下穴を開けてからねじ固定してください。
8. 水栓を天板に取付してください。※設備図面参照
9. 扉の調整(**5** 参照)

配　管

10. 給排水の接続。(**8** **9** 参照)

- 取付、設置後は必ず養生してください。
- 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。(**5** 参照)
- 設備機器類に関するお取り扱いは、個々メーカーの取扱説明書をご確認ください。
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。
- 腐食するおそれがありますので、湿気の多い場所には設置しないでください。
- 変色するおそれがありますので、直射日光のあたる場所には設置しないでください。
- 製品を固定する壁面は平らに、かつ床面に対して垂直に仕上げてください。
  幅木などがある場合は、製品側板を切欠くなどし、製品が壁面にすき間なく固定できるようにしてください。
  (壁面が平らでない場合、製品が変形し、ミラー扉面に著しい段差が生じることがあります。)

7 壁面の固定方法について

木桟位置を下記にしたがって、確認してください。

付属品



※W600・750・900は4本、W1200は6本です。

●木造壁、軽量鉄骨壁

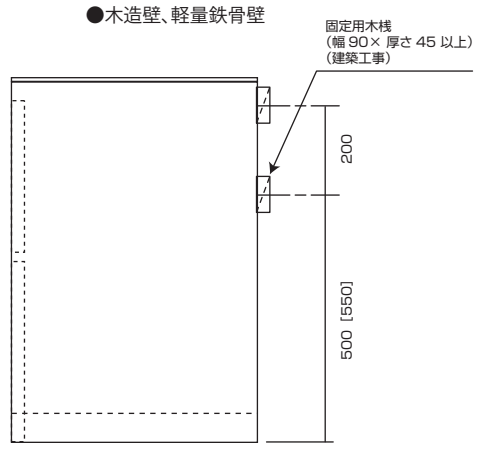

※必ずねじを固定する位置に補強木(厚さ45㎜)を入れてください。
※ブラケット取付範囲は必ず合板にしてください。

壁固定ビス位置【W600】



壁固定ビス位置【W750/900/1200】

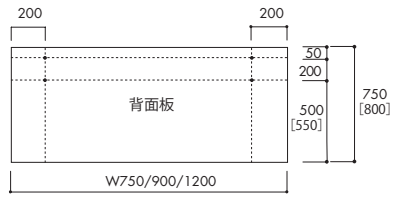

[ ] 内寸法：下台高さ800㎜の場合を示す。

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。
- 壁面がコンクリート・タイルの場合
  固定用ねじ径に適合した市販のプラグを使用してください。
- 壁裏面に木桟がない場合
  壁面前に木桟（厚さ45mm）を取り付けるか、24mm 以上の合板を貼り付けてください。

8 排水トラップ組み図

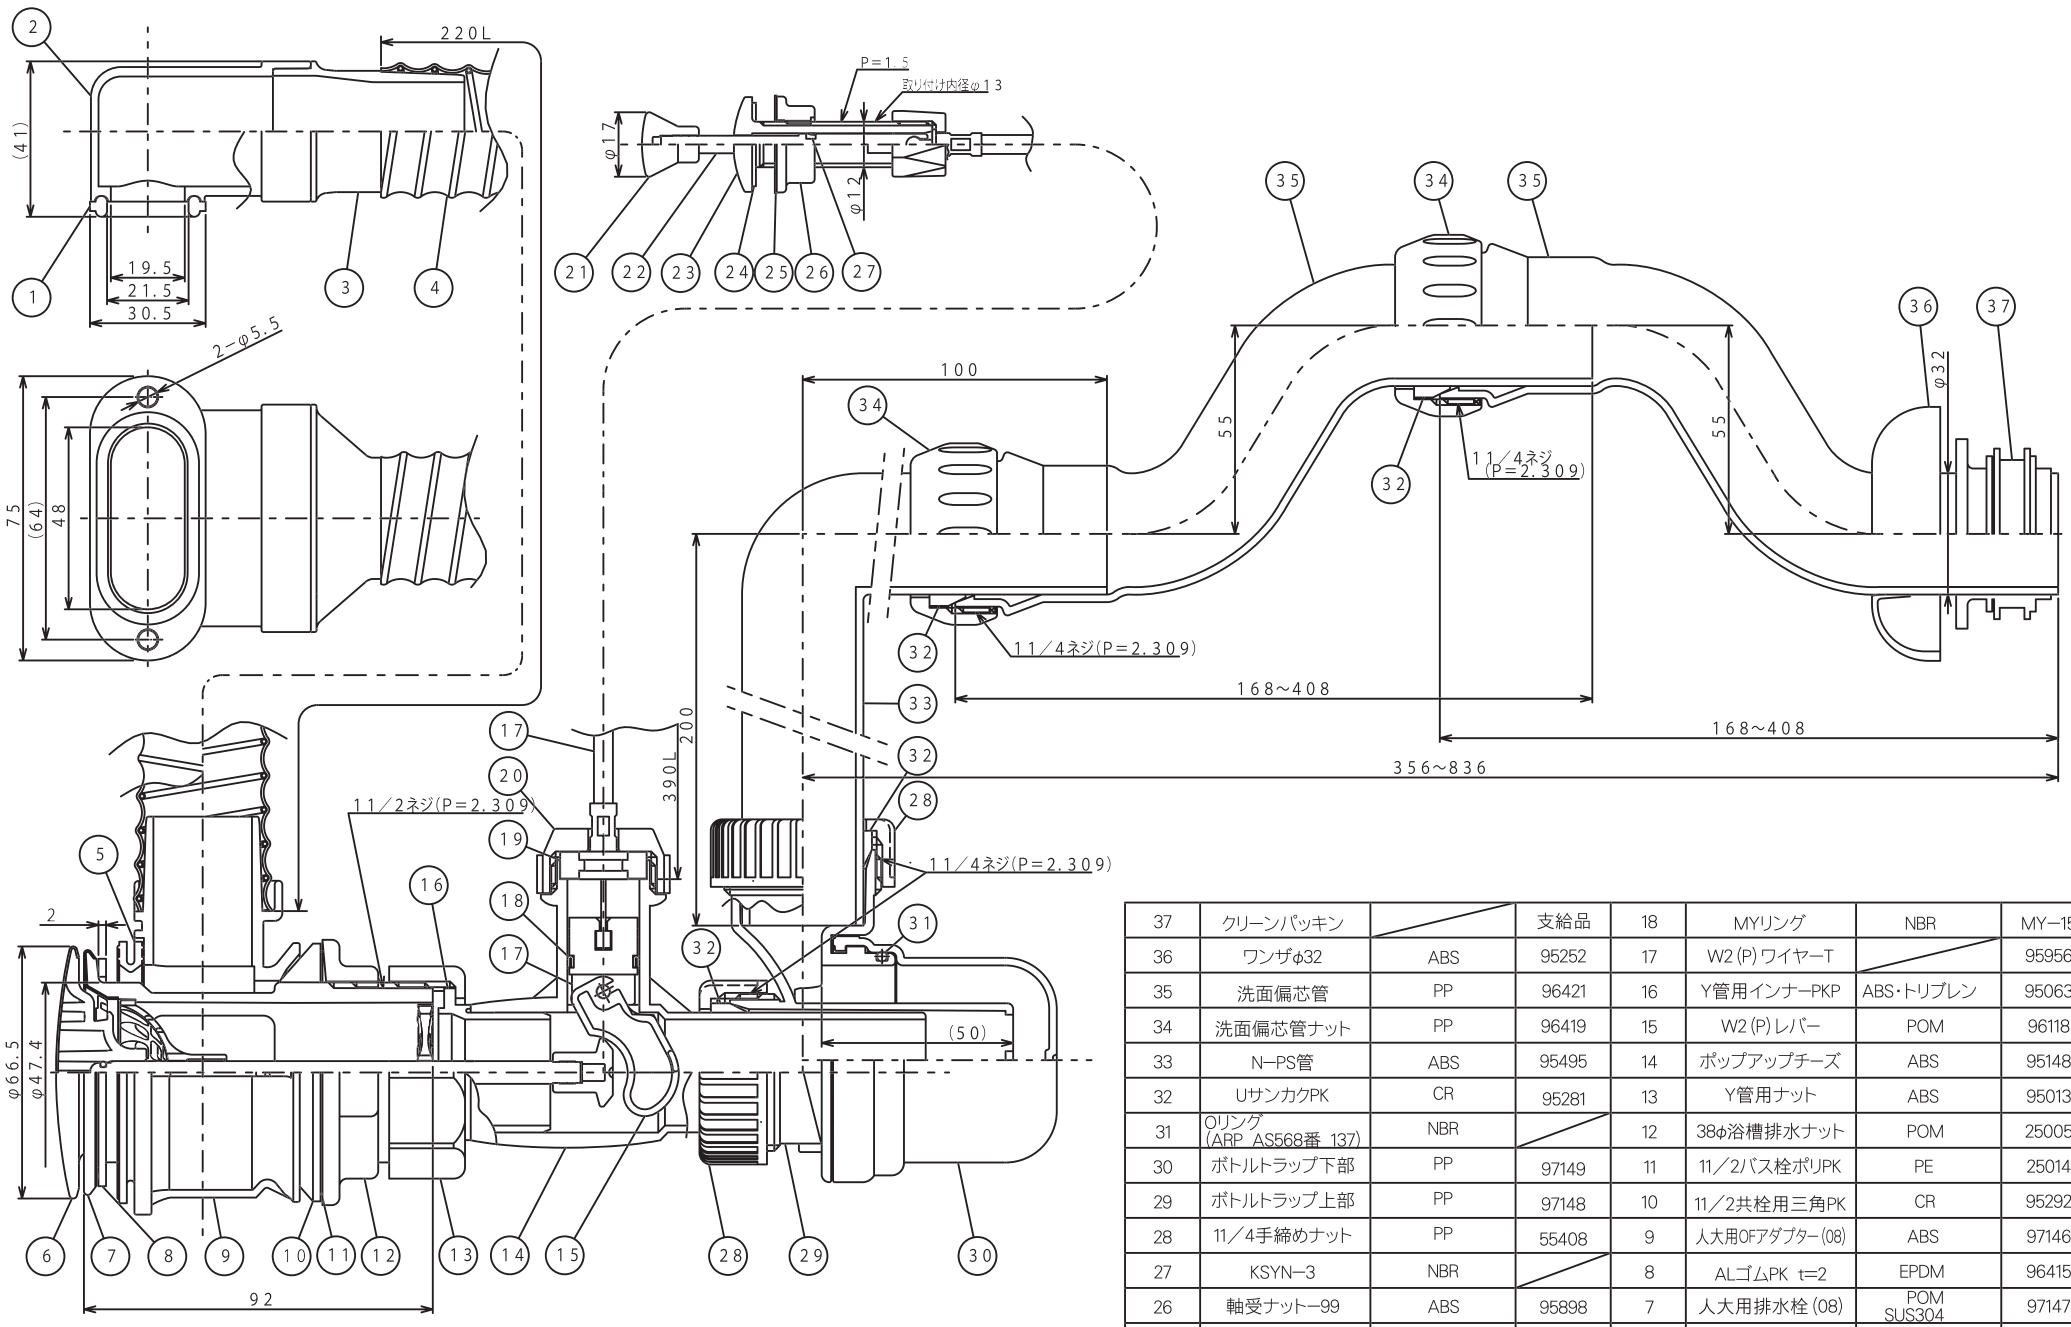

※人大の厚みは、5～10mm対応とする。

図番	品名	材質	備考	図番	品名	材質	備考
37	クリーンパッキン		支給品	18	MYリング	NBR	MY−15
36	ワンザφ32	ABS	95252	17	W2(P)ワイヤーT		95956
35	洗面偏芯管	PP	96421	16	Y管用インナーPKP	ABS・トリプレン	95063
34	洗面偏芯管ナット	PP	96419	15	W2(P)レバー	POM	96118
33	N−PS管	ABS	95495	14	ポップアップチーズ	ABS	95148
32	Uサンカクパッキン	CR	95281	13	Y管用ナット	ABS	95013
31	Oリング (ARP AS568番 137)	NBR		12	38φ浴槽排水ナット	POM	25005
30	ボトルトラップ下部	PP	97149	11	11／2バス栓ポリPK	PE	25014
29	ボトルトラップ上部	PP	97148	10	11／2共栓用三角PK	CR	95292
28	11／4手締めナット	PP	55408	9	人大用OFアダプター(08)	ABS	97146
27	KSYN−3	NBR		8	ALゴムPK t=2	EPDM	96415
26	軸受ナット−99	ABS	95898	7	人大用排水栓(08)	POM SUS304	97147
25	N軸受ポリPK−99	PP	95897	6	S・D弁セット09 (脱着)	NBR・ABS・EPDM BS NiCrメッキ SUS304 BA	97336
24	N軸受ゴムPK−99	CR	95897				
23	N洗面PU軸受	ABS NiCrメッキ	95895	5	11／2人大OFAD用PK	CR	95439
22	T軸棒	BS Crメッキ	95954	4	TBホースφ30	PVC 鉄線	55178
21	Nツマミ−99	ABS NiCrメッキ	95894	3	人大用OF下部(08)	ABS	97145
20	W2(P)ナット	ABS	95589	2	人大用OF上部楕円形(08)	ABS	97144
19	W2(P)ストッパー	POM	95590	1	ホーローOF(A)PK (穴明き)II	NR	96704

- 必ず本図を参照し、順番を守って組み立ててください。パッキンの位置や向きを間違えると水もれの恐れがあります。

9 給排水位置

※本図はW750㎜タイプです。

カウンター高さ A		750 （標準）	800 （特注ホワイトのみ）
B		408	458
C	TAO1379A	285	335
	TAO1439A		
	TAO1469A		
D		700	750
E		298.5	323.5

下台底板点検口または背板に必要に応じた配管の取出穴を開けてください。

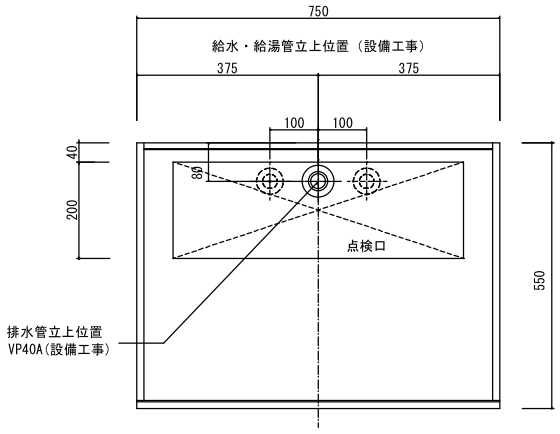

《混合水栓（TA01379A）の場合》

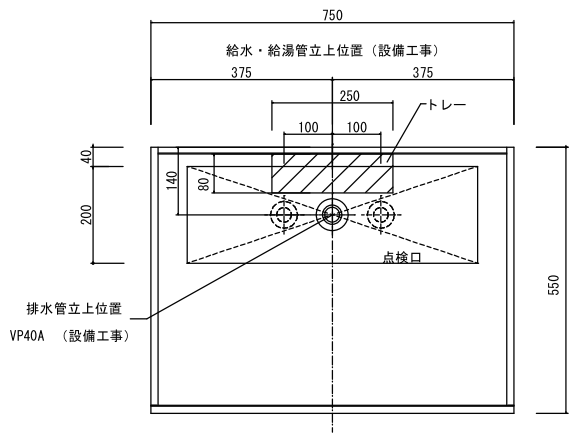

《引出式混合水栓（TA01439A/TA0169A/TA01571A）の場合》

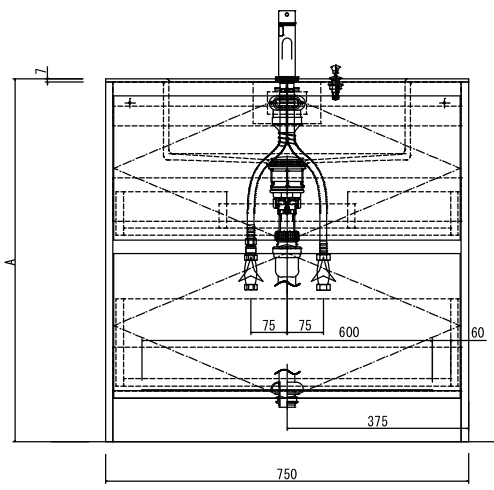

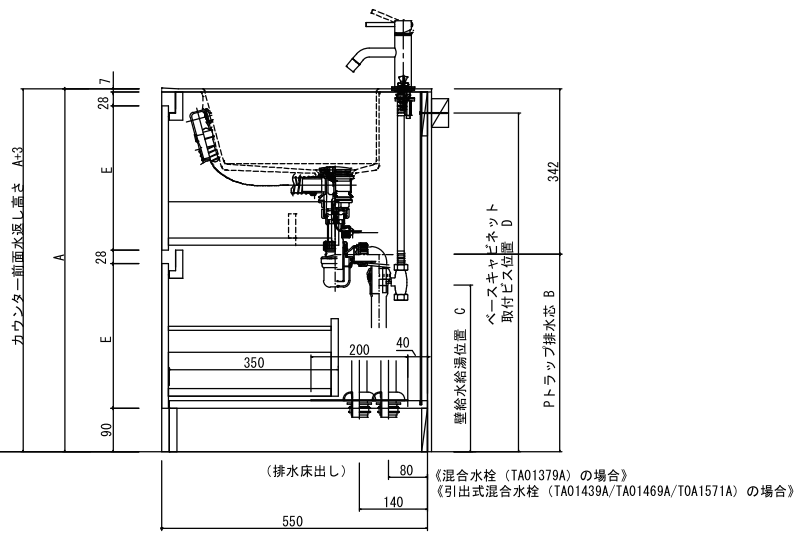

《混合水栓（TA01379A）の場合》
《引出式混合水栓（TA01439A/TA01469A/TOA1571A）の場合》

⚠ ● 止水栓の位置はセット水栓用となっています。他の水栓を検討される場合は任意の位置へ変更してください。

10 アフターサービス

1. 保証について

下記保証書をご提示ください。

保証書

品　番	プレーンＶ引出しタイプ		
保証期間	期間：お買い上げ日から 3 年	お客様	お名前
お買い上げ日	年　月　日		ご住所
工事店	店名		電話
	電話		

※上記はお客様でご記入をお願い致します（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします
2．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります
ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷
イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷
ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷
エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や分解・改造などに起因する不具合
オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）
カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷
ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷
ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合
コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷
サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合
シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合
セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合
タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合
チ）凍結による故障及び損傷
ツ）材料の性質上生じるもの（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷
ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
ヌ）保証書の提示が無い場合。
ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合あるいは字句の書き替えられた場合
ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3．本書は日本国内にて有効です
4．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい

2. 廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

プレーンVのホルムアルデヒド発散区分

1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー
2	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。
5	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	パーティクルボード　F☆☆☆☆ MDF　F☆☆☆☆ 合板　F☆☆☆☆ 接着剤　F☆☆☆☆

●●● sanwacompany
株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
●お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く　9：00～17：30　TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096